

SIGNATURE POOLTAK

(Varianter: Klarglas 4 mm / Kanalplast 8 mm, båda med UV-skydd)



SIGNATUR Höjdmått 48 cm - 58 cm
Beroende på pooltakets storlek

SPECIFIKATIONER

Max. täckning storlek	350 × 535 cm		350 × 635 cm		350 × 850 cm		400 × 740 cm		400 × 850 cm		450 × 850 cm	
Antal modultak	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Yttermått "B"	386 cm	386 cm	386 cm	386 cm	400 cm	400 cm	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	500 cm	500 cm
Innermått "A"	358 cm	358 cm	358 cm	358 cm	358 cm	358 cm	408 cm	408 cm	408 cm	408 cm	458 cm	458 cm
Yttre längd "E"	565 cm	565 cm	646 cm	646 cm	860 cm	860 cm	752 cm	752 cm	860 cm	860 cm	860 cm	860 cm
Yttre höjd "V"	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm	54 cm	54 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	58 cm	58 cm
Entrefönster	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Modulpaneler	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾
Front	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad
Front huvudpanel	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾
Bakre front	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad	fixerad
Bakre huvudpanel	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾
Elevation paneler	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Profil	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L+	L+
Räls	AIR. Rälssystem på endast en sida											
Modullås	Låsbart											
Färg	Antracit DB 703											
Förpackning storlek	445 × 48 × 127 cm		445 × 48 × 127 cm		561 × 55 × 127 cm		561 × 55 × 127 cm		561 × 55 × 127 cm		561 × 55 × 127 cm	
Förpackning vikt	325 kg	395 kg	340 kg	420 kg	470 kg	550 kg	465 kg	570 kg	490 kg	610 kg	520 kg	652 kg

¹⁾ PK8= Transparent kanalplast polykarbonat. Tjocklek 8 mm med UV skydd.
²⁾ PK4= Transparent klarglas polykarbonat. Tjocklek 4 mm med UV-skydd.



Anthracite DB 703

SIGNATURE KLARGLAS / KANALPLAST


SIGNATURE - Detta exklusiva pooltak har tagits fram genom ett samarbete med fordonsindustrin. Du behöver inte vara konstnär eller expert för att uppskatta detta ultralåga pooltak med elegant profil.

MINDRE RÄLS OCH MER KOMFORT

För maximal ergonomi är Signaturetaket endast utrustat med ett smalt spår på vilket endast den största modulen är monterad. Övriga moduler är skenlösa. Styrskenan kan installeras till vänster eller höger (när man tittar på den största modulen framifrån). Skenan är inte nedsänkt i underlaget. Signaturetaket är för lågt för att simma under och därför rekommenderar vi att förlänga rälsen med en min. 250 cm där taket kan landa när poolen skall vara öppen.

FÖRDELAR

- Snabb leverans
- Snabb och enkel montering
- Kundanpassat emballage

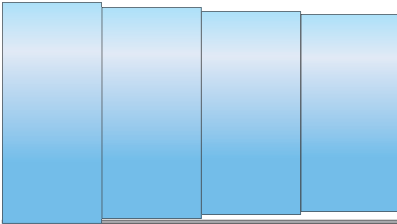

Räls kan placeras _____
på vänster eller höger sida.

Pooltakets sidor är tillverkade
av kvalitetsaluminium med
eleganta linjer och integrerat rälssystem.

Kompakt polykarbonat med
en tjocklek om 4 mm eller som
alternativ 8 mm kanalplast.
Båda alternativ med UV-skydd.